


## ComBi - Track '7035'



- ◆ Mit beidseitig integrierten Lochschienen Lochabstand 60 mm längs 120 mm quer; passend für Standard Aluminium/Stahl- keile. Zur Sicherung längs und quer verladener Papierrollen.
- ◆ Belastbar bis 3.500 kg (Standardroller)
- ◆ Einfache Montage eines 35 mm Zwischenbodens, mit 4 mm Ausgleichstreifen auf den Quertraversen.
- ◆ Befestigung mit selbstschneidenden Senkkopfboltschrauben (Ø 6,3 x 55) - auch für Bohrautomaten geeignet.
- ◆ Einfache, schnelle und kostensenkende Montage, in einem Arbeitsgang wird der Zwischenboden, die Jolodaschiene, und der Dichtstreifen befestigt.
- ◆ Standardlänge 7.000 mm – auf Anfrage auch 13,6 Meter lieferbar ( Mindestmenge erforderlich)
- ◆ Abdichtung der Schiene und des Fahrzeuginnenraumes mit einem galvanisch verzinkten Blechstreifen 0,5 mm x 249,5 mm x Fahrzeuglänge.

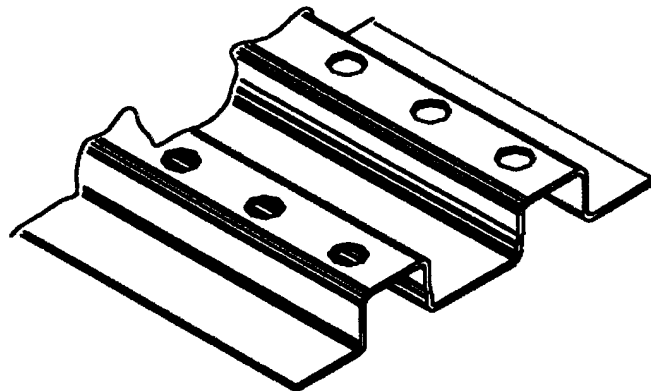